


ReefLED™ SERIES

スマート - 安全 - 高効率

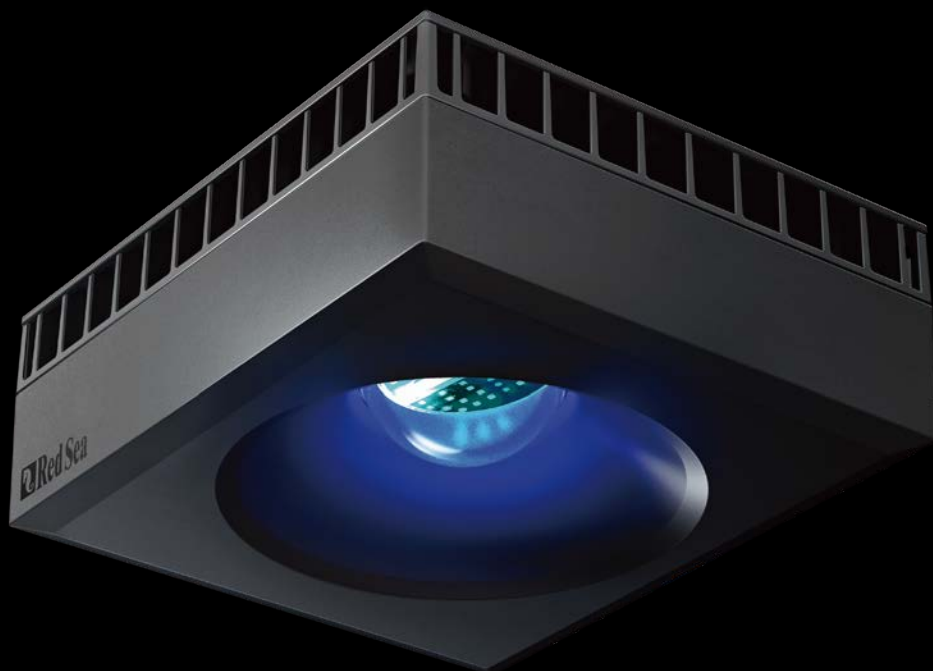

特長

- ・ サンゴの理想的な成長と色揚げに有効な REEF-SPEC® の光を照射
- ・ 均一に混じり合った光と穏やかなきらめき
- ・ サンゴに安全なデュアルチャンネルカラー設定と独立型ムーンライト
- ・ 設定と操作や管理が簡単で通知機能も便利な ReefBeat®アプリ
- ・ 眩しさを防ぐ特殊構造
- ・ 特許申請中のスタジアム型レンズが広範囲に均一な光を供給 (RL-160Sのみ)
- ・ ティルトスイッチにより、水平位置より本体が傾けられると自動的に消灯 (RL-160Sのみ)

ReefLED™ 50

12x12x5.2cm

50 W

コンパクト
LED照明

500 PAR

水面での値

100 PAR

水深50cm
での値

40 W

REEF-SPEC®
ブルー

10 W

9,000K
ホワイト

3 W

ムーンライト

ReefLED™ 90

15.5x13.5x5.7cm

90 W

コンパクト
LED照明

500 PAR

水面での値

150 PAR

水深50cm
での値

80 W

REEF-SPEC®
ブルー

10 W

9,000K
ホワイト

3 W

ムーンライト

ReefLED™ 160S

18x16x6.4cm

160 W

コンパクト
LED照明

550 PAR

水面での値

160 PAR

水深50cm
での値

140 W

REEF-SPEC®
ブルー

20 W

9,000K
ホワイト

3 W

ムーンライト



理想的な
サンゴの成長



サンゴに安全



簡単セットアップ



Wi-Fi内蔵




アプリで操作

 Red Sea

ReefLED™ 推奨設置表

		水槽幅							
		50cm	60cm	90cm	120cm	150cm	180cm	200cm	225cm
水槽奥行	50cm	1× RL50	1× RL90	2× RL50 2× RL90	3× RL50 2× RL90	3× RL90	4× RL90	4× RL90	5× RL90
	57cm		1× RL90	2× RL90	2× RL90 2× RL160S	3× RL90 2× RL160S	4× RL90 3× RL160S	4× RL90 3× RL160S	5× RL90 3× RL160S
	65cm		1× RL90	2× RL90	2× RL90 2× RL160S	3× RL90 2× RL160S	4× RL90 3× RL160S	4× RL90 3× RL160S	5× RL90 3× RL160S
	80cm		1× RL160S	2× RL160S	2× RL160S	2× RL160S	3× RL160S	3× RL160S	3× RL160S

適応最大水深	
RL50	50cm
RL90	60cm
RL160S	80cm

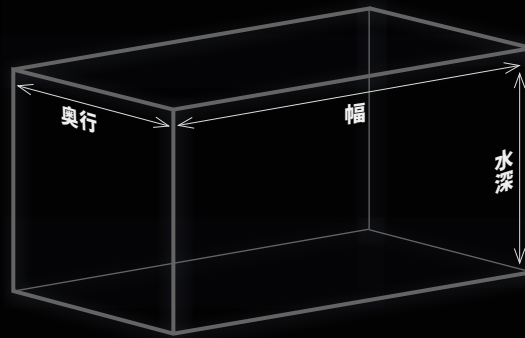

Reef-Safe PAR 分布

